




## TENT UTILITIES

WATER GUARD - 400ML

- IMPROVES THE WATER REPELLENT PROPERTIES OF TENT CANVAS
- CAN BE USED ON ALL KINDS OF TEXTILES, SUEDE, LEATHER, FELT ETC

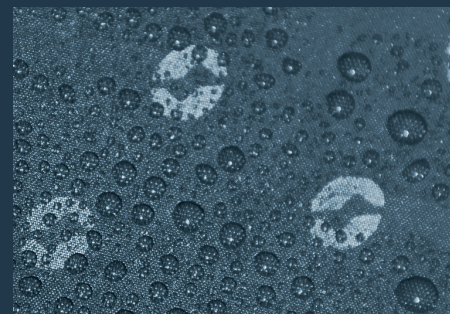

**UK: WATER GUARD:** Outwell Water Guard is recommended to use on Outwell tents, but can also be used for waterproofing other textiles; suede, leather, felt, tarpaulin, canvas, footwear, etc. Do not use this product on siliconized tents.

**Instruction:** Apply product by spraying it on the fabric. This product stays on the fabric and is fully hardened in 2 hours at 20°C. If necessary we recommend to repeat the treatment again. This product does not stain and does not stiffen the fabric. The covering ability depends on the density of the fabric.

**DE: IMPRÄGNIERUNG:** Das Imprägnierspray von Outwell wird für die Zelte von Outwell empfohlen. Es eignet sich aber auch dazu, andere Textilien zu imprägnieren, wie z. B. Wildleder, Leder, Filz, Tarpaulin, Canvas, Schuhe usw. Das Produkt darf nicht für silikonbeschichtete Zelte verwendet werden.

**Anleitung:** Sprühen Sie das Produkt auf das Material. Das Produkt bleibt auf dem Material und trocknet bei einer Temperatur von 20 °C innerhalb von 2 Stunden. Wir empfehlen, bei Bedarf eine zweite Schicht aufzutragen. Dieses Produkt verfärbt nicht und führt nicht zu einem Versteifen des Materials. Die Wirkung hängt von der Dichte des Materials ab.

**DK: IMPRÆGNERING:** Outwell Water Guard anbefales til brug på Outwell telte men kan også bruges til imprægnering af andre materialer som ruskind, læder, filt, presenning, lærred, fodtøj, m.m. Anvend ikke dette produkt på silikonebehandlede telte.

**Vejledning:** Påfør produktet ved at sprøjte det på stoffet. Produktet skal blive på stoffet og er fuldt hærdet efter 2 timer ved 20 °C. Vi anbefaler, at behandlingen gentages efter behov. Produktet laver ikke skjolder og gør ikke materialet stift. Dækkeevnen afhænger af stoffets tæthed.

**FR: IMPERMÉABILISANT :** L'utilisation de l'imperméabilisant Outwell est recommandée sur les tentes Outwell, mais le produit peut également être utilisé pour imperméabiliser d'autres textiles tels que le daim, le cuir, le feutre, le Tarpaulin, la toile, les chaussures, etc. N'utilisez pas ce produit sur les tentes enduites de silicone.

**Instructions :** Appliquez le produit en le pulvérisant sur le tissu. Ce produit doit rester sur le tissu et durcit complètement en 2 heures à 20 °C. Si nécessaire, nous vous recommandons de répéter le traitement. Ce produit ne tache pas et ne raidit pas le tissu. La capacité de recouvrement dépend de la densité du tissu.

**NL: IMPREGNERING:** Outwell water guard is aanbevolen voor gebruik in combinatie met Outwell-tenten, maar kan ook worden gebruikt voor het waterdicht maken ander textiel; suède, leer, vilt, dekzeil, canvas, schoeisel, enz. Gebruik dit product niet op gesiliconiseerde tenten.

**Instructie:** Breng het product aan door het op de stof te spuiten. Dit product moet op de stof blijven en is na twee uur bij 20 °C volledig uitgehard. Indien nodig raden we aan om de behandeling te herhalen. Dit product maakt geen vlekken en verveert de stof niet. De bekledingscapaciteit is afhankelijk van de stofdichtheid.

**CZ: IMPREGNACE:** Outwell Water Guard se doporučuje používat na stany Outwell, ale lze jej použít také pro impregnaci dalších textilií; semiše, kůže, plsti, plachet, plátna, obuvi atd. Nepoužívejte tento produkt na stany se silikonovou úpravou.

**Instrukce:** Naneste produkt nastříkáním na tkaninu. Tento produkt zůstane na tkanině a při 20 °C je plně vytvrzen po 2 hodinách. V případě potřeby doporučujeme ošetření zopakovat. Tento produkt nebarví ani nezpevňuje tkaninu. Krycí schopnost závisí na hustotě tkaniny.

**NO: IMPREGNERING:** Outwell Water Guard anbefales til bruk på Outwell-telt, men kan også brukes til impregnering av andre tekstiler; semsket skinn, lær, filt, presenning, canvas, fottoy, osv. Ikke bruk dette produktet på silikonebehandlede telt.

**Instruksjon:** Påfør produktet ved å spraye det på stoffet. Dette produktet blir værende på stoffet og er fullt herdet etter 2 timer ved 20°C. Om nødvendig anbefaler vi å gjenta behandlingen. Dette produktet farger ikke og stiver ikke stoffet. Dekkevnen avhenger av stoffets tetthet.

**DANGER!**  
**GEFAHR!**  
**FARE!**

**GEVAAR!**  
**NEBEZPEČÍ!**



Net.: 280 g  
400 ml

520 3

UFI: ESV3-DFNS-FPQJ-0U3Y



FRANCE



ESPAÑA

